

LOCTITE®

Teroson

Mechanika



Lepidla 4 - 5 Údržba - Čištění 16 - 17

3421 Lepidlo	4	Pasta k broušení ventilů	16
3422 Lepidlo	4	Čistič brzd a spojky	16
3423 Lepidlo	4	7061 Rychločistič	16
3425 Lepidlo	4	7063 Rychločistič	17
3430 Fast Epoxy	5	7200 Odstraňovač lepidel a tmelů	17
3450 Tekutý kov	5	7840 Cleaner/Degreaser	17

Zajišťování šroubů 6 Maziva 18 - 20

222 Zajišťování šroubů - nízkopevnostní	6	MO-Universal	18
243 Zajišťování šroubů - středněpevnostní	6	8151 Anti Seize	18
270 Zajišťování šroubů - vysokopevnostní	6	Solvo Rust - odrezovač	18
		Plastilube	19
		Silikonový sprej	19
		8201 5-Way-Spray	19
		8154 Stříkatelné mazivo s MoS ₂	20
		Bílá vazelína	20

Upevňování 7 - 8

603 Upevňování válcových spojů	7
638 Upevňování válcových spojů	7
648 Lepidlo na vložky a ložiska	8
660 Lepidlo na vložky a ložiska/plnič-Quick Metal	8

Plošné těsnění a tmelení 9 - 15

511 Tmel na potrubí	9
577 Tmel na závity	9
542 Hydraulický tmel	10
510 Plošné těsnění - vysokopevnostní	10
518 Plošné těsnění - elastické	11
574 Plošné těsnění - rychle vytvrzující	11
598 Silikonové plošné těsnění černé	12
5920 Silikonové plošné těsnění měděné	12
5699 Silikonové plošné těsnění šedé	13
Vysokoteplotní RTV silikon modrý	13
Black Tite	13
5921 Plošné těsnění vytvrzující	14
5922 Plošné těsnění nevytvřzující	14
5926 Silikonové plošné těsnění modré	14
5923 Tekuté plošné těsnění elastické	15
O-Ring-Sada	15
5972 Plošné těsnění vysokoteplotní	15

Zařízení pro zpracování 21

Staku-ruční tlaková pistole	21
MO-láhev s pumpičkovým rozprašovačem	21
Ruční peristaltická dávkovací pumpička 9700	21
Láhev s pumpičkovým rozprašovačem	21

Čištění a péče 22 - 23

Neviditelné rukavice	22
Teroclean Forte	22
Teroquick-pasta k mytí rukou	22
Teroquick-dávkovač	22
7850 Čistič rukou	23
7855 Čistič rukou	23

Obsah dle čísel artiklů

100.31 D Čistič brzd a spojky	10 l	16	23854	598 Silikonové plošné těsnění černé	300 ml	12
100.32 E Láhev s pumpičkovým rozprašovačem	kus	21	24006	511 Tmel na potrubí	50 ml	9
106.05 C Teroclean Forte	4,5 l	22	24055	5920 Silikonové plošné těsnění měděné	300 ml	12
107.14 W Bílá vazelína	300 ml	20	24304	243 Zajišťování šroubů-středněpevnostní	10 ml	6
107.15 X Teroclean Forte	sada	22	24333	243 Zajišťování šroubů-středněpevnostní	50 ml	6
109.14 N MO-Universal	400 ml	18	24783	7063 Rychločistič	400 ml	17
114.78 B Pasta k broušení ventilů	100 ml	16	25399	3430 Fast Epoxy	24 ml	5
128.15 E MO-Universal	4,5 l	18	26481	8154 Stříkatelné mazivo s MOS ₂	400 ml	20
13313 O-Ring-sada	kufr	15	26521	8201 5-Way Spray	400 ml	19
135.60 P Čistič brzd a spojky	50 l	16	27016	270 Zajišťování šroubů-vysokopevnostní	10 ml	6
136.16 A Plastilube	300 ml	19	27041	270 Zajišťování šroubů-vysokopevnostní	50 ml	6
142.98 R Silikonový sprej	300 ml	19	28832	7063 Rychločistič	10 l	17
143.32 D MO - láhev s pumpičkovým rozprašovačem	kus	21	29685	648 Lepidlo na vložky a ložiska	5 ml	8
149.76 D Plastilube	5,5 ml	19	29686	270 Zajišťování šroubů-vysokopevnostní	5 ml	6
150.24 F Plastilube	35 ml	19	29687	243 Zajišťování šroubů-středněpevnostní	5 ml	6
167.51 H Neviditelné rukavice	600 ml	22	30632	7850 Čistič rukou	400 ml	23
15374 8151 Anti Seize	150 ml	18	30640	7850 Čistič rukou	3 l	23
15375 8151 Anti Seize	300 ml	18	30740	Black Tite	200 ml	13
15378 8151 Anti Seize	50 ml	18	31031	7855 Čistič rukou	400 ml	23
157.14 F Teroquick-dávkovač	kus	22	31034	7200 Odstraňovač lepidel a tmelů	400 ml	17
167.40 W Teroquick-pasta k mytí rukou	12,5 l	22	31041	7840 Cleaner/Degreaser	750 ml	17
167.65 Y Staku-ruční tlaková pistole	kus	21	31049	7840 Cleaner/Degreaser	5 l	17
16811 3450 Tekutý kov	25 ml	5	31052	7840 Cleaner/Degreaser	20 l	17
16877 542 Hydraulický tmel	10 ml	10	31209	5922 Plošné těsnění nevytvřzující	200 ml	14
16878 542 Hydraulický tmel	50 ml	10	31440	Čistič brzd a spojky	500 ml	16
16895 603 Upevňování válcových spojů	10 ml	7	31471	Silikonový sprej	400 ml	19
16896 603 Upevňování válcových spojů	50 ml	7	31484	8018 Odrezovač	400 ml	18
171.02 P Čistič brzd a spojky	500 ml	16	33050	3421 Lepidlo	200 ml	4
18866 5926 Silikonové plošné těsnění modré	40 ml	14	33051	3421 Lepidlo	2x 900 ml	4
18907 5923 Tekuté plošné těsnění elastické	450 ml	15	33053	3422 Lepidlo	200 ml	4
18916 5921 Plošné těsnění vytvrzující	200 ml	14	33062	3423 Lepidlo	200 ml	4
18920 5972 Plošné těsnění vysokoteplotní	200 g	15	33077	3423 Lepidlo	2x 900 ml	4
18938 5922 Plošné těsnění nevytvřzující	60 ml	14	33103	3425 Lepidlo	200 ml	4
18945 577 Tmel na závity	50 ml	9	33354	3422 Lepidlo	50 ml	4
18956 660 Lepidlo na vložky a ložiska/plnič-Quick Metal	50 ml	8	33355	3423 Lepidlo	50 ml	4
18967 518 Plošné těsnění - elastické	50 ml	11	33356	3425 Lepidlo	50 ml	4
18986 7061 Rychločistič	400 ml	16	33369	3421 Lepidlo	50 ml	4
191.93 M Teroquick - pasta k mytí rukou	350 ml	22	51034	510 Plošná těsnění - vysokopevnostní	50 ml	10
19242 598 Silikonové plošné těsnění černé	95 g	12	57436	574 Plošná těsnění - rychle vytvrzující	50 ml	11
19245 5920 Silikonové plošné těsnění měděné	85 g	12	63814	638 Upevňování válcových spojů	10 ml	7
19248 5699 Silikonové plošné těsnění šedé	99 g	13	63830	638 Upevňování válcových spojů	50 ml	7
21071 5699 Silikonové plošné těsnění šedé	300 ml	13	64832	648 Lepidlo na vložky a těsnění	50 ml	8
21625 518 Plošné těsnění - elastické	25 ml	11	97001	Ruční peristaltická dávkovací pumpička 97001	kus	21
22214 222 Zajišťování šroubů - nízkopevnostní	10 ml	6	300092	Vysokoteplotní RTV silikon modrý	310 ml	13
22252 222 Zajišťování šroubů - nízkopevnostní	50 ml	6	300095	Vysokoteplotní RTV silikon modrý	80 ml	13




3421 Lepidlo

3421 je dvousložkové epoxidové lepidlo, které po smíchání pomalu vytvrzuje při pokojové teplotě. Jedná se o obecně použitelné lepidlo, kterým se dosáhne vysoká pevnost spoje odolného vlhkosti a vodě.

Použití:

Vysoká plnicí schopnost tohoto lepícího systému umožňuje spojovat drsné a nedoléhavé plochy z kovu, keramiky, dřeva nebo tuhého plastu.



Základ: epoxid
Barva: jantarová
Pracovní čas: 180 minut
Plné vytvrzení: 36 hodin

obal	obsah	balení	č. art.
dvojitá kartuše	50 ml	10	33369
dvojitá kartuše	200 ml	10	33050
plechovka	2x 900 ml	1	33051

3423 Lepidlo

3423 je dvousložkové vysoce viskózní tixotropní epoxidové lepidlo, které po smíchání obou složek vytvrzuje při pokojové teplotě.

Tixotropické vlastnosti umožňují tomuto lepícímu systému slepit drsné vertikální povrchy vyrobené z kovu, keramiky, tuhého plastu nebo dřeva při spáře až 3mm.

Základ: epoxid
Barva: kovově šedá
Pracovní čas: 60 minut
Plné vytvrzení: 12 hodin



obal	obsah	balení	č. art.
dvojitá kartuše	50 ml	10	33355
dvojitá kartuše	200 ml	10	33062
plechovka	2x 900 ml	1	33077

3422 Lepidlo

3422 je dvousložkové epoxidové lepidlo, které po smíchání rychle vytvrzuje při pokojové teplotě. Jedná se o obecně použitelné lepidlo, nestékající, kterým se dosáhne vysoká pevnost spoje různých substrátů.

Základ: epoxid
Barva: žluto-bílá
Pracovní čas: 3 minuty
Plné vytvrzení: 2 hodiny



obal	obsah	balení	č. art.
dvojitá kartuše	50 ml	10	33354
dvojitá kartuše	200 ml	10	33053

3425 Lepidlo

3425 je dvousložkové vysoce viskózní tixotropní epoxidové lepidlo, které po smíchání vytvrzuje při pokojové teplotě.

Použití:

Umožňuje slepit drsné vertikální povrchy vyrobené z kovu, keramiky, tuhého plastu nebo dřeva při spáře až 3 mm. V průběhu vulkanizace je možné povrch vyhladit.

Základ: epoxid
Barva: žluto-bílá
Pracovní čas: 90 minut
Plné vytvrzení: 24 hodin



obal	obsah	balení	č. art.
dvojitá kartuše	50 ml	10	33356
dvojitá kartuše	200 ml	10	33103

3430 Fast Epoxy

Loctite Fast Epoxy je dvousložkové univerzální epoxidové lepidlo. Je určeno pro lepení velkého počtu materiálů buď mezi sebou nebo různými druhy materiálů. Vytvrzuje při nízké teplotě a lze jej použít v tenké vrstvě.

- Rychle vytvrzující univerzální dvousložkové lepidlo.
- Bez rozpouštědel.
- Dobře vyplňuje spáry, vytvrzuje ve všech tloušťkách vrstev.
- Teplotní rozsah: od -40°C až do 120°C

obal	obsah	balení	č. art.
plastové balení	24 ml	12	25399



3450 Tekutý kov

Epoxidové dvousložkové lepidlo plněné minerály určené pro opravy ocelových a litinových částí vyžadujících vysokou pevnost. Vytvrzuje rychle. Tekuté.

Použití:

- Opravy děr, prasklin a nesprávně vyvrtných otvorů v kovu.
- Opravy zkorodovaných přírub a potrubí.
- Náhrada rozbitých dílů.
- Po vytvrzení dále mechanicky opraco-vatelný.
- Teplotní rozsah: až do +120°C

Základ: epoxidová pryskyřice
Barva: stříbrná šedá
Čištění: Setřít přetoky před vytvrzením. Následně očistit rozpouštědlem.

obal	obsah	balení	č. art.
dvojitá stříkačka	25 ml	24	16811





222 Zajišťování šroubů - nízkopevnostní

Výrobek 222 je jednosložkový anaerobní materiál pro zajišťování závitů, který je tixotropický a nízká pevnost umožňuje snadnou demontáž.

Použití:

- Zabráňuje uvolnění vibracemi a prosakování šroubovaných spojů.
- Může být použito až do M10.
- Teplotní rozsah: až do +150°C



Základ: ester dimethylakrylátu
Barva: temně fialová
Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem

obal	obsah	balení	č. art.
láhev	10 ml	12	22214
láhev	50 ml	12	22252

270 Zajišťování šroubů - vysokopevnostní

Zajišťuje vysoce zatížené závitě, matice, šrouby proti samovolnému uvolnění vibracemi a taktéž utěsňuje.

Je určen pro trvale sešroubované spoje, které již nemají být nikdy uvolněny.

Uvolnění pomocí běžného náradí je těžké (zahřát na 150°C). Je také vhodný pro upevnění částí.

Použití:

- Může být použito až do M20.
- Teplotní rozsah: -55 °C up to +150 °C



Základ: ester dimethylakrylátu
Barva: zelená
Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem



243 Zajišťování šroubů - středněpevnostní

Zajišťuje závitě, matice, šrouby proti samovolnému uvolnění vibracemi a zároveň utěsňuje. Umožňuje povolení běžným náradím. Může být použit na části i dodatečně, k dosažení lepších výsledků očistit s čističem Loctite Quick Cleaner.

Použití:

- Utěsňuje závitové spoje a zabráňuje korozi v závitě.
- Může být použito až do M36.
- Teplotní rozsah: od -55°C až do +150°C



Základ: ester dimethylakrylátu
Barva: modrá
Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem

obal	obsah	balení	č. art.
láhev/blistr	5 ml	12	29687
láhev	10 ml	12	24304
láhev	50 ml	12	24333

obal	obsah	balení	č. art.
láhev/blistr	5 ml	12	29686
láhev	10 ml	12	27016
láhev	50 ml	12	27041



603 Upevňování válcových spojů

Výrobek 603 je jednosložkový anaerobní upevňovací lepidlo pro válcové spoje. Výrobek vytvrzuje po omezení přístupu vzduchu v uzavřeném prostoru kovového spoje.

Použití:

- Pro upevňování smontovaných válcových částí.
- Použití zahrnuje upevňování valivých ložisek nebo olejem napuštěných vložek do pouzder.
- Teplotní rozsah: až do +150°C



Základ: urethanový metakrylát
Barva: světlé zelená
Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem

obal	obsah	balení	č. art.
láhev	10 ml	12	16895
láhev	50 ml	12	16896



638 Upevňování válcových spojů

Výrobek 638 je jednosložkový anaerobní upevňovací lepidlo pro válcové spoje, kterým se dosáhne rychle vysoká pevnost, je-li omezen přístup vzduchu mezi těsnými plochami z kovu.

Použití:

- Pro upevňování smontovaných válcových částí, obzvláště je-li lepená mezera do 0,25 mm.
- Použití zahrnuje upevňování vložek i objímek do pouzder a na hřídele.
- Teplotní rozsah: až do +150°C



Základ: urethanový metakrylát
Barva: světlé zelená
Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem

obal	obsah	balení	č. art.
láhev	10 ml	12	63814
láhev	50 ml	12	63830



648 Lepidlo na vložky a ložiska

Pro bezpečné spoje ložisek na hřídele. Oprava spočívá ve vymezení vůlí. Vytlučená uložení ložisek se opětovně utěsní. Těsní a ochraňuje před nežádoucí korozi.

Použití:

- Zvyšuje pevnost nalisovaných spojů.
- Ochraňuje proti korozi.
- Teplotní rozsah: od -55°C až do +175°C

Základ: urethanový metakrylát

Barva: zelená

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem



obal	obsah	balení	č. art.
láhev/blistr	5 ml	12	29685
láhev	50 ml	12	64832



660 Lepidlo na vložky a ložiska/plnič - Quick Metal

Pro jednoduchou opravu ložisek, vložek a hřídelí. Také ochraňuje před vznikem rzi. Je obzvláště vhodný pro vyplňování velkých tolerancí na hřídelích a pouzdech zapříčiněných opotřebením. Ideální pro vymezení vůlí na zalícovaných perech a opotřebených drážkových hřídelích. Také pro upevnění závitů a matic větších než M10.

Použití:

- Ochraňuje proti korozi spoje.
- Teplotní rozsah: od -55°C až do +150°C

Základ: urethanový metakrylát

Barva: stříbrně šedá

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem



obal	obsah	balení	č. art.
láhev/kartón	50 ml	12	18956



511 - Tmel na potrubí

Výrobek 511 je jednosložkový, nízko-pevnostní, tixotropní anaerobní rychle vytvrzující tmel. Výrobek rychle vytvrzuje je-li omezen přístup vzduchu mezi těsněnými plochami z kovu.

Použití:

- Vhodný k tmelení kovových šroubení.
- Je možné tmelit závit trubek a šroubení až do 2".
- Promazává během montáže.
- Teplotní rozsah: až do +150°C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: krémová

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem



obal	obsah	balení	č. art.
láhev	50 ml	12	24006



577 Tmel na závit

Na potrubí a závit až do velikosti 3 palců. Utěsňuje vodní, plynové a i jiné systémy obsahující kapaliny a tlakový vzduch, je netoxický a certifikovaný mnoha vodárenskými a plynárenskými institucemi.

Použití:

- Utěsňuje bez konopí a pasty.
- Snadná instalace všech druhů šroubení.
- Schváleno Ministerstvem zdravotnictví, zahraničními institucemi ÖVGW, DVGW atd.
- Teplotní rozsah: od -55°C až do +150°C

Základ: ester dimetylakrylátu

Barva: žlutá

Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem



obal	obsah	balení	č. art.
láhev	50 ml	12	18945



542 Hydraulický tmel

Výrobek 542 je doporučován pro jemné závity u pneumatických a hydraulických systémů, obzvláště pro ty, které jsou vystaveny vibracím.

Použití:

- Upevňuje a tmelí spoje hydraulických pneumatických systémů.
- Je doporučen pro tmelení kovových šroubení, které by měly být plně dotaženy.
- Teplotní rozsah: až do +150°C



Základ: ester dimethylakrylátu
 Barva: hnědá
 Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem

obal	obsah	balení	č. art.
láhev	10 ml	12	16877
láhev	50 ml	12	16878



510 Plošné těsnění - vysokopevnostní

Pro tmelení přírub nebo tuhých kovových dílů.

Použití:

- Utěšňování bloků převodovek z hliníku a šedé litiny.
- Utěšňování těles vodních pump.
- Utěšňování přírub strojírenských konstrukcí.
- Teplotní rozsah: od -55°C až do +175°C



Základ: ester dimethylakrylátu
 Barva: růžová
 Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem

obal	obsah	balení	č. art.
láhev/kartón	50 ml	12	51034



518 - Plošné těsnění - elastické

K utěšňování tvarově stabilních kovových přírub. Vyplňuje malé škrábance a nerovnosti do 0,5 mm. K rychlému vytvrzení dochází za nepřístupu vzduchu ve styku s kovem.

Použití:

- Ochraňuje proti korozi.
- Odolný proti většině kapalin používaných v automobilu.
- Při malých tlacích je spoj těsný okamžitě.
- Teplotní rozsah: od -55°C až do +150°C

Základ: ester dimethylakrylátu
 Barva: červená
 Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem

obal	obsah	balení	č. art.
stříkačka/blistr	25 ml	10	21625
stříkačka/blistr	50 ml	10	18967



574 - Plošné těsnění - rychle vytvrzující

K utěšňování tvarově stabilních kovových přírub. Může nahradit pevné těsnění, jestliže to konstrukce dovoluje.

K rychlému vytvrzení dochází za nepřístupu vzduchu ve styku s kovem.

Pro středně pevná spojení, lehce demontovatelné. Vysoce odolné proti namáhání a vibracím. Odolné většině tekutin v automobilu.

Použití:

- Vyplňuje nerovnosti tmelených ploch do max. 0,5 mm.
- Teplotní rozsah: od -55°C až do +150°C

Základ: ester dimethylakrylátu
 Barva: oranžová
 Čištění: setřít přetoky suchým čistícím hadříkem/papírem



obal	obsah	balení	č. art.
láhev/kartón	50 ml	12	57436



598 Silikonové plošné těsnění černé

Rychle vytvrzující těsnící hmota vyplňující spáry až do 6mm. Použitelná i pro dotěsnění pevného těsnění. Nezpůsobuje korozi. Nemá negativní vliv na lambda sondu. Je odolný olejům.

Použití:

- Utěsňuje pomocí přilnavosti k ploše, montáž dílů provést před započítím vytvrzování.
- K utěsňování flexibilních i pevných olejových van k bloku motoru.
- Utěsňuje umělohmotné a plechové kryty v motorovém prostoru.
- Schváleno pro Fiat, GM, Ford, Mercedes, BMW, Opel.
- Teplotní rozsah: až do +205°C

Základ: oximový silikon
Barva: černá
Čištění: před vytvrzením čističem FL



obal	obsah	balení	č. art.
blistr	95 g	10	19242
tuba	300 ml	12	23854



5920 Silikonové plošné těsnění měděné

Rychle vytvrzující těsnící hmota vyplňující spáry až do 6 mm. Použitelná i pro dotěsnění pevného těsnění. Neutrální vůči všem materiálům. Nezpůsobuje korozi. Nemá negativní vliv na lambda sondu. Odolný proti vysokým teplotám.

Použití:

- Utěsňuje pomocí přilnavosti k ploše, montáž dílů provést před započítím vytvrzování.
- K utěsňování flexibilních i pevných dílů motoru z hliníku a šedé litiny.
- Odolný vysokým teplotám.
- Odolný motorovým a převodovým olejům.
- Nezpůsobuje korozi.
- Schváleno např. pro Ford, GM, Toyota atd.
- Teplotní rozsah: až 315°C

Základ: oximový silikon
Barva: měděná
Čištění: před vytvrzením čističem FL



obal	obsah	balení	č. art.
blistr	85 g	10	19245
tuba	300 ml	12	24055



5699 Silikonové plošné těsnění šedé

Rychle vytvrzující těsnící hmota vyplňující spáry až do 6 mm. Použitelná i pro dotěsnění pevného těsnění. Nezpůsobuje korozi. Nemá negativní vliv na lambda sondu.

Použití:

- Utěsňuje pomocí přilnavosti k ploše. Montáž dílů provést před započítím vytvrzování.
- Pro flexibilní i pevné díly motoru z hliníku.
- Odolný vůči motorovým olejům a chladicím kapalinám.
- Nezpůsobuje korozi.
- Schválený pro Toyota, Nissan, Hondu, Mitsubishi, Hyundai.
- Teplotní rozsah: až do 205°C.

Základ: oximový silikon
Barva: šedá
Čištění: před vytvrzením čističem FL



obal	obsah	balení	č. art.
blistr	99 g	10	19248
tuba	300 ml	10	21071



Vysokoteplotní RTV silikon modrý

Modrý silikonový tmel je ideální tmel pro mnohá použití při opravách automobilů.

Použití:

- Těsnění víka ventilů, vodní pumpy, bloku převodovky.
- Utěsňuje pomocí přilnavosti k ploše. Montáž provést před započítím vytvrzování.
- Těsnění spojek hadic chladicího systému.
- Nezpůsobuje korozi.
- Teplotní rozsah: až do 250°C

Základ: oximový silikon
Barva: modrá
Čištění: před vytvrzením čističem FL

Container	Contents	Packaging unit	Item number
blistr	80 ml	12	300095
kartuše	310 ml	15	300092



Black Tite

Silikonová těsnící hmota se zárukami a atesty. Vhodná pro všechny typy automobilů, nahrazuje tradiční plochá těsnění.

- Okamžitá funkce.
- Odolný vysokým teplotám.
- Snadná aplikace.
- Je hospodárný.

Základ: oximový silikon
Barva: kovově černý
Čištění: Loctite 7063

obal	obsah	balení	č. art.
sprej	200 ml	12	30740





5921 Plošné těsnění vytvrzující

Utěsnění motoru a převodovky, utěsnění trubkových fitinek. Odolné proti benzínu, kerosínu, mazacím látkám, horké a studené vodě, nemrznoucím směsím, slabým louchům a kyselinám, páře.

Použití:

- Místo nebo přídavně k přírubovým těsněním z pevných látek.
- Těsní trubkové závity.
- Odolné vůči benzínu, oleji a nemrznoucím směsím.
- Teplotní rozsah: od - 50°C až do +200°C

Základ: umělá pryskyřice
Barva: tmavě hnědá
Čištění: líh



obal	obsah	balení	č. art.
tuba	200 ml	12	18916

5926 Silikonové plošné těsnění modré

Modrý silikonový tmel je ideální tmel pro mnohá použití při opravách automobilů.

Použití:

- Těsnění víka ventilů, vodní pumpy, bloku převodovky.
- Utěsňuje pomocí přilnavosti k ploše. Montáž provést před započítím vytvrzování.
- Těsnění spojek hadic chladícího systému.
- Teplotní rozsah: až do +250°C

Základ: acetoximový silikon
Barva: modrá
Čištění: před vytvrzením čističem FL



obal	obsah	balení	č. art.
blistr	40 ml	12	18866



5922 Plošné těsnění nevytvřzující

Trvale elastické plošné těsnění. Pomalu schnoucí pasta. Spojuje jako elastický nevytvřzující film.

Pro spojení, která mají zůstat demontovatelná.

Použití:

- Místo nebo přídavně k přírubovým těsněním z pevných látek.
- Nevytvřzující elastické těsnění.
- Těsní elastické části krytů.
- Pro trubkové a šroubové spoje.
- Odolné vůči benzínu, oleji a nemrznoucím směsím.
- Teplotní rozsah: od - 50°C až do +200°C

Základ: umělá pryskyřice
Barva: černá
Čištění: líh



obal	obsah	balení	č. art.
blistr/tuba	60 ml	12	18938
láhev	200 ml	12	31209



5923 Tekuté plošné těsnění elastické

Houževnaté, elastické plošné těsnění. Pomalu schnoucí vazká kapalina. Spojuje jako elastický nevytvřzující film. Zůstává lepkavé.

Použití:

- Kapalné, trvale elastické těsnění.
- Místo nebo přídavně k přírubovým těsněním z pevných látek.
- Těsní vodní pumpy, hadice topení a závitové díly.
- Odolné vůči benzínu, oleji a nemrznoucím směsím.
- Teplotní rozsah: od - 50°C až do +200°C

Základ: umělá pryskyřice
Barva: tmavě hnědá
Čištění: líh



obal	obsah	balení	č. art.
plastová dóza	450 ml	12	18907

5972 Plošné těsnění vysokoteplotní

Plošné těsnění 5972 pro vysoké teploty se používá pro následující aplikace: příruby motorů a převodovek, topení, závitové spoje, uzavírací víka, spoje hadic, trubkové fitinky.

Použití:

- Vedení páry, topné okruhy.
- Opravy těsnění hlavy válců.
- Teplotní rozsah: až do +300°C

Základ: umělá pryskyřice
Barva: černá
Čištění: líh



obal	obsah	balení	č. art.
tuba	200 g	12	18920




O-Ring-Sada

Obsahuje všechny díly pro okamžitou výrobu statických O-kroužků.

Použití:

- Pro výrobu O-kroužků jakékoliv velikosti.
- O-kroužky s průměrem profilu 1,6 / 2,4 / 3,0 / 5,7 / 8,4 mm.
- Obsahuje nástroj pro řezání, řezací a lepicí šablony.
- Lepidlo pro stovky O-kroužků.

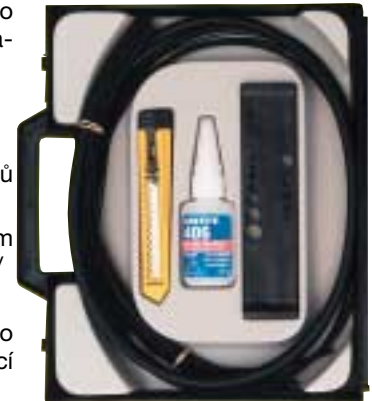

obal	obsah	balení	č. art.
kufř		1	13313



Pasta k broušení ventilů

Pro kužely ventilů, kovové kohouty a kuželky kohoutů z bronzu a mosazi. Dvojitá dóza obsahuje hrubou pastu pro zabroušení a jednu pastu pro dobroušení. S pastami k broušení ventilů se velmi snadno pracuje, dobře přiléhají k broušeným plochám a lze je lehce opláchnout vodou do té doby dokud jsou vodou rozpustné.



Základ: rozpustný syntetický olej s korundovým brusivem
Barva: šedá

obal	obsah	balení	č. art.
dóza	100 ml	10	114.78 B



Čistič brzd a spojky

Rychle a důkladně čistí a odmašťuje díly brzd, spojky a převodovky.

Bezezbytku odstraňuje:

- Zbytky lepidel a těsnících látek z přírub motoru, karburátoru a převodovky.
- Ztvrdlé mazací prostředky za závěsů a kloubů.

Základ: organická rozpouštědla

Barva: bezbarvá, čirá kapalina



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	500 ml	12	171.02 P
konev	10 l	1	100.31 D
sud	50 l	1	135.60 P
sprej	500 ml	12	31440

7061 Rychločistič

Výrobek 7061, čistič na bázi bezfreonových ředidel, je určen pro čištění a odmaštění povrchů před použitím lepidel Loctite.

- Doporučený jako poslední úprava před montáží, čistí všechny povrchy, které budou upevněny anaerobními lepidly Loctite.

Základ: aceton/alkohol

Barva: bezbarvá, čirá kapalina



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	400 ml	10	18986



7063 Rychločistič

Víceúčelový čistič s rozpouštědly pro čištění a odmašťování povrchů. Odstraňuje oleje, tuky a znečištění. Ideální pro přípravu povrchu před nanášením lepidel Loctite. Rychle se odpařuje, nezanechává žádný film a nekoroduje.

- Pro přípravu ploch k lepení.
- Nezanechává žádné zbytky.



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	400 ml	10	24783
plechovka	10 l	1	28832

7840 Cleaner/Degreaser

Přípravek pro čištění a odmašťování

Universální ekologický čistič. Šetrným způsobem odstraňuje nečistoty, olej a mastnotu ze všech povrchů odolných vůči vodě. Přírodní modř (Cleaner/Degreaser) je koncentrát a ředí se podle potřeby vodou.

- Je hospodárný.
- Nehořlavý.
- Neobsahuje ředidla.
- Neobsahuje fosfáty.
- Nepůsobí na odstín laku, nepoškozuje čištěné povrchy.
- Nepoškozuje životní prostředí.
- Biologicky odbouratelný.



7200 Odstraňovač lepidel a tmelů

Odstraňuje zbytky těsnění, těsnících prostředků, napečený olej, asfalt, saze a laky.

Doporučen pro těsnění na motoru, převodovce, karburátoru, vodním a palivovém čerpadle, zadní nápravě atd.

- Zamezuje poškození poškrábáním.
- Rozpouští rychle a beze zbytků.



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	400 ml	10	31034

obal	obsah	balení	č. art.
láhev s rozprašovačem	750 ml	12	31041
plechovka	5 l	4	31049
plechovka	20 l	1	31052



MO-Universal

4násobně účinný. Rozprašuje v každé poloze.

Použití:

- Uvolňuje rez, šrouby, matice, a závěsy.
- Odstraňuje skřípání u všech pohyblivých dílů.
- Chrání před zreznutím.
- Chrání zapalovací soustavu před vlhkostí a usnadňuje startování aut.



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	400 ml	12	109.14 N
plechovka	4,5 l	1	128.15 E

8018 Solvo Rust - Odrezovač

Velmi rychle prosakující olej. Uvolňuje zkorodované, znečištěné, zadřené díly a šroubované spoje.

- Velmi dobrá penetrace.
- Neobsahuje freony.
- Neagresivní vůči lakům a kovům.



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	400 ml	10	31484



8151 Anti Seize (Mazný kov)


Chrání kovy před korozi. Zajišťuje snadnou demontáž i po letech. Snižuje tření a opotřebení vyhlazením povrchů.

Použití:

- Zamezuje zablokování a korozi i při vysokých teplotách.
- Použitelné až do 900°C.
- Např. pro šrouby výfukového potrubí.
- Usnadňuje demontáž i po letech.



obal	obsah	balení	č. art.
rozprašovač	50 ml	24	15378
rozprašovač	150 ml	12	15374
rozprašovač	300 ml	12	15375

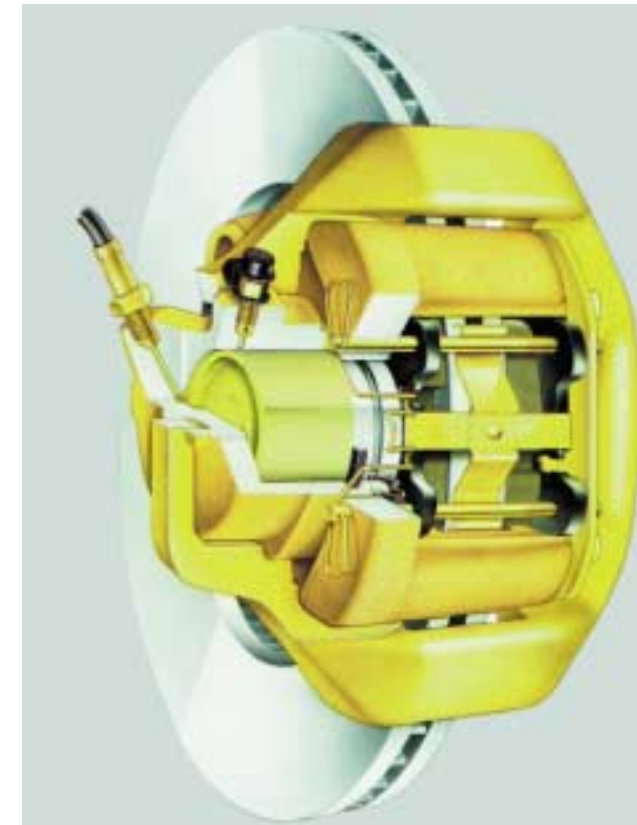

Plastilube

Proti skřípění kotoučových a bubnových brzd, závěsů dveří a vedení sedaček. Ideální pro systémy centrálního mazání a transportní systémy.

- Vhodné pro ABS.
- Nevodivé.
- Absolutně nestékavé a vodovzdorné.
- Pro snadnou montáž a demontáž, chrání před korozi.
- Neobsahuje měď.
- Bez kyselin.

Základ: vysoce rafinované minerální oleje

Barva: nahnědlá



obal	obsah	balení	č. art.
sáček	5,5 ml	100	149.76 D
tuba	35 ml	24	150.24 F
sprej	300 ml	12	13.616 A



Silikonový sprej

Bezbarvý, vodu odpuzující kluzný prostředek chránící před korozi. Chrání před zamrzáním a odstraňuje hluky.

- Speciálně určen pro plastové a pryžové díly.
- Neobsahuje freony.
- Použitelný jako mazací nebo ochranný prostředek.



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	300 ml	12	142.98 R
sprej	400 ml	10	31471

8201 5-Way Spray

Loctite 8201 je univerzální dobře penetrující kapalina, která uvolňuje, promazává, čistí, vysouší a chrání před korozi u strojních zařízení.

- Odpuzuje vodu.
- Čistí a ochraňuje.



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	400 ml	10	26521



8154 Stříkatelné mazivo s MoS₂

Pro mazání silně namáhaných a zatěžovaných dílů jako ložiska, ozubená kola, šrouby, šoupátka, kladky atd.

- Na bázi minerálních olejů, obsahuje lithiové složky.
- Obsahuje MoS₂ pro zajištění nouzového chodu.
- Použitelné až do 150°C



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	400 ml	12	26481

Bílá vazelína

Přilnavé stříkatelné mazivo

Bílá vazelína je přilnavé bílé stříkatelné mazivo s vynikajícími mazacími a protikorozními vlastnostmi.

Použití: pro mechanické pohony jako řetězy, ozubená kola, pákové mechanismy atd.

- Odpuzující vodu.
- Brání opotřebení.
- Prodlužuje životnost mazaných dílů.



obal	obsah	balení	č. art.
sprej	300 ml	12	107.14 W

Zařízení pro zpracování

Staku - ruční tlaková pistole

Pro zpracování všech kartašů 150 ml a 310 ml.

- Provedení z oceli/plastu s uzavřeným uchycením kartaše.
- Lehký chod.
- Vysoká životnost.
- Žádné dotékání.
- Snadná údržba čištění, možnost oprav.



vhodné pro:	obsah	balení	č. art.
kartaše 150/310 ml	kusy	1	167.65 Y

MO - láhev s pumpičkovým rozprašovačem

Pro racionální zpracování MO-Universal z velkých obalů.

- Rozstříkovací láhev s regulovatelným paprskem.
- Kapacita 500 ml.



obal	obsah	balení	č. art.
kusy	-	20	143.32 D

Ruční peristaltická dávkovací pumpička 97001

Pro všechny 50 ml a 250 ml lahvičky Loctite

Tento nástavec na lahvičky je levný a přesný ruční dávkovač. Manuálně lze dávkovat anaerobní prostředky pro zajišťování šroubů a upevňování dílů od 0,01 do 0,1 ml o viskozitě do 1,000 mPas. Dávkovat lze pod každým úhlem bez úniků. Zabrání se ztrátám a následnému čištění. Není zapotřebí energie ani tlakový vzduch.



- Umožňuje uživateli dávkovat kontrolované množství lepidla přesně na určené místo.
- Změní běžné balení v dávkovač.

vhodné pro:	obsah	balení	č. art.
lahvičky 50/250 ml	kusy	1	97001

Láhev s pumpičkovým rozprašovačem

Pro racionální zpracování čističů brzd a spojky z velkých obalů.

- Láhev masivní konstrukce s plynule regulovatelným rozstříkovaným paprskem.
- Kapacita 1 l.



obal	obsah	balení	č. art.
kusy	-	6	100.32 E



Neviditelné rukavice

Preventivní ochrana rukou před těžko odstranitelným znečištěním jako jsou laky, lepidla, materiály pro ochranu spodku vozidel.

Před zahájením práce potřít ruce, nechat cca 1-2 minuty působit. Pokožka je chráněna před vniknutím nečistot. Po práci jednoduše omýt vodou.



obal	obsah	balení	č. art.
dóza	600 ml	12	167.51 H

Teroquick pasta k mytí rukou

Pro rychlé a důkladné mytí rukou.

- Šetrná k pokožce.
- Bez písku.
- Kartáček na ruce v každém kbelíku 12,5 l.



obal	obsah	balení	č. art.
dóza	350 ml	10	191.93 M
kbelík	12,5 l	1	167.40 W



TeroClean Forte (gel pro mytí rukou s efektem krému)

Čistí rychle, důkladně a šetrně k pokožce.

Účinně odstraňuje veškerá znečištění vznikající v dílně, např.

- oleje a tuky
- laky a barvy
- materiály na ochranu spodku a dutin karoserie
- materiály na ochranu spodku a dutin karoserie lepidla skel a zbytky PUR
- Mycí látky na přirozené bázi.
- Péče o pokožku složkami vracejícími tuk.
- Snášlivost k pokožce klinicky testována.
- Nedochozí k ucpání odpadu díky použití speciálních mikro-třecích prostředků.



obal	obsah	balení	č. art.
karystr	4,5 l	4	106.05 C
sada		1	107.15 X

Teroquick-dávkoč

Praktický a hospodárny dávkoč pro pastu na mytí rukou Teroquick. Pro doplňování ze kbelíku 12,5 l.

- Kapacita: 2,5 l.



obal	obsah	balení	č. art.
kus	-	1	157.14 F



7850 Čistič rukou

Unikátní, přirozeně účinný čistič rukou vyrobený z kůry citrusových plodů, biologicky odbouratelný. Neobsahuje minerální oleje ani destiláty ropy. Přidaná přírodní pemza zajišťuje mimořádně hluboký účinek čištění. Ruce získají přirozenou a příjemnou vůni.

- Přirozený čistící účinek.
- Lze použít bez vody.
- Biologicky odbouratelný.
- Nezanedává žádný olejový film.

obal	obsah	balení	č. art.
plastová láhev	400 ml	12	30632
láhev	3 l	4	30640



7855 Čistič rukou pro lakýrny a montéry

Šetrná alternativa k agresivním čistícím prostředkům. Šetrně odstraňuje z rukou barvy, lepidla, laky, pryskyřice, silikony, mazací tuky a jiná těžko rozpustná znečištění. Obsahuje vedle jemně mleté pemzy nejdůležitější substance pro péči o pokožku: lanolin, aloe, olej jojoby a vitamin E.

- Odstraňuje i nejméně rozpustné nečistoty.
- Biologicky odbouratelný.



obal	obsah	balení	č. art.
plastová láhev	400 ml	12	31031